


0 °C ~ +15 °C

286 Liters
286 Litre

MM400ASI

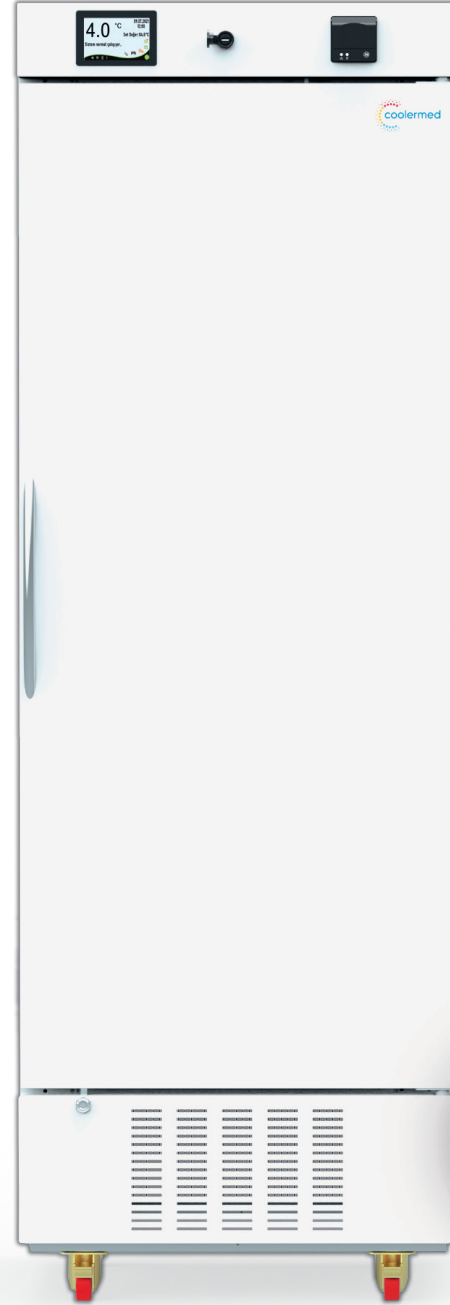

Technical Information Teknik Bilgiler	Cabin Type / Kabin Tipi	Vertical / Dikey
	Cooling Type / Soğutma Tipi	Dynamic / Dinamik
	Defrost Mode / Defrost Modu	Automatic / Otomatik
	Net Volume (L) / (CFT) / Net Hacim	286
	Gross Volume (L) / (CFT) / Brüt Hacim	308
	Refrigerant / Soğutucu Akışkan	R134a
Performance Performans	Insulation Thickness (mm) İzolasyon Kalınlığı (mm)	120
	Operating Temperature Range Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C
Control Kontrol	Set Temperature / Set Edilen Sıcaklık	4 °C
	Control System / Kontrol Sistemi	With Microprocessor Mikro İşlemcili
Power Elektrik	Control Display / Kontrol Ekranı	4.3" Touch Display 4.3" Dokunmatik Ekran
	Voltage / Voltaj	220 / 240 V
	Frequency / Frekans	50 Hz
	Power Consumption (24 hours) Güç Tüketimi	3.95
	Ampere (A) / Amper (A)	1.65
Alarm Alarm	Backup Battery Life / Yedek Pil Ömrü	72 hours / 72 Saat
	High Temperature / Yüksek Sıcaklık	Available / Var
	Low Temperature / Düşük Sıcaklık	Available / Var
	Door Open Alarm / Kapı Açık Alarmı	Available / Var
	Sensor Error / Sensör Hatası	Available / Var
Dimensions Ölçüler	No Mains Voltage Error / Besleme Yok Hatası	Available / Var
	External Dimensions (w*d*h) (mm) Dış Ölçüler w*d*h (mm)	724*794*2156.5
	Internal Dimensions (w*d*h) (mm) İç Ölçüler w*d*h (mm)	489*487*1477
	Packaged External Dimensions (w*d*h) (mm) Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	800*850*2230
	Net Weight (kg) / Net Ağırlık (kg)	127
	Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık (kg)	137
	Number of Container Loading (20"/40"/40"H) Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	14 / 30 / 30
Accessories Aksesuarlar	Number of 13.6 m Truck Loading 13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	48
	Shelves / Raflar	5 Piece / 5 Adet
Optional Opsiyonlar	Wheel Type / Tekerlek Tipi	Moving Hareketli
	Extra external probe input / Ekstra harici prob girişi	
	Exterior body color / Dış gövde rengi	
Optional Opsiyonlar	Side sticker with logo dressing / Logo giydirmeli yan sticker	

Manufactured according to
DIN13277 and DIN58345 standard.DIN13277 ve DIN58345
standartlarına uygun olarak üretilmiştir.